

FLEXIBLE ISOLÉ R4,2 CERTIFIÉ AIR CONNECTOR

DESCRIPTION TYPE FIM

Raccord de conduit d'air flexible composé d'une pellicule de polyester métallisé et d'une pellicule de polyester encapsulant un fil métallique, d'un isolant en fibre de verre R4.2 et d'un pare-vapeur en polyester noir avec un treilli en fibre de verre. Tel que requis par ULC, sur chaque conduit 3 étiquettes c-UL-us S-110 avec numéro de délivrance ont été apposés. La seule façon de certifier sa conformité aux normes canadiennes

SPÉCIFICATION TECHNIQUE 2016	
CE CONDUIT RENCONTRE LES NORMES SUIVANTES:	
c-UL-us S-110 RACCORD de CONDUIT D'AIR CLASSE 1 Respecte les normes NFPA 90A et 90B Certification GREENGUARD GOLD ET GREENGUARD	
Propagation des flammes	25 ou moins
Fumée dégagée	50 ou moins
Vélocité maximale	4000 pi/min
Pression maximale positive	10 Po H20(2.5KPA)
Pression maximale positive en continue	6 Po H20 (1.5 KPA)
Pression maximale négative	½ Po H20(0.13KPA)
Pression maximal négative en continue	½ Po H20(0.13KPA)
Amplitude de Température -20°F à 210°F (-30° à 100°C)	
TEMPERATURE MAXIMALE D'UTILISATION:	
-20°F à 140°F en continue (@ 6 in. H20)	
-20°F à 180°F en continue (@ 4 in H20)	
-20°F à 210°F intermittent (@ 2 in. H20)	
Coefficient R de l'isolant	4,2
Perméabilité du coupe-vapeur	0.10 PERMS
DIAMÈTRE DISPONIBLE:	
4,5,6,7,8,9,10,12,14,16 & 18 pouces	
LONGUEUR DISPONIBLE: 25 PIEDS	
CODE de PRODUIT: FIM-425,FIM-525, FIM-625, FIM-725 FIM-825, FIM-925, FIM-1025, FIM-1225, FIM-1425, FIM-1625, FIM-1825	
Fait à Laprairie, Québec, Canada	



Norme canadienne


ULC S-110



Testé et scientifiquement prouvé d'avoir été fabriqué avec des matériaux à faibles taux d'émissions de contaminants volatils.

FLEXIBLE ISOLÉ R4,2 CERTIFIÉ AIR CONNECTOR

TABLEAU DES PERTES DE CHARGE

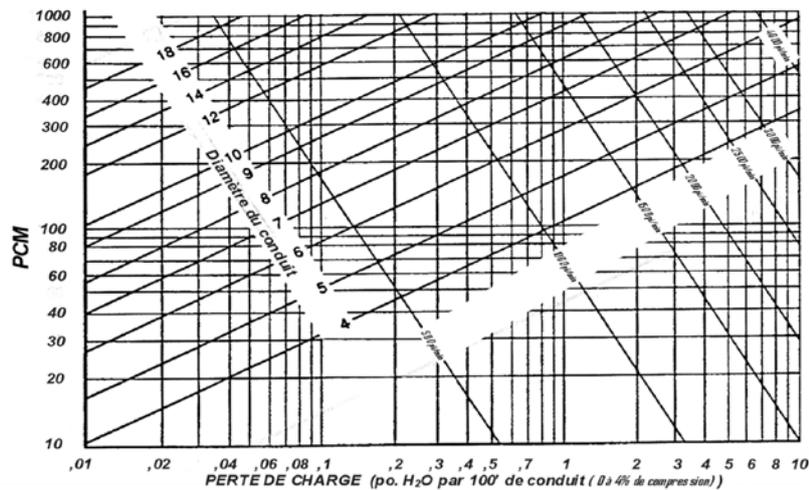

<u>projet</u>	
<u>architecte</u>	
<u>ingénieur</u>	
<u>entrepreneur</u>	
<u>Soumis par</u>	

Tous les conduits flexibles certifiés c-UL-us (ULC S-110) de Les Produits de Ventilation Lambro inc. ont été conçus pour usage intérieur dans la distribution d'air des systèmes CVAC. De plus, ils se conforment et sont régies par les codes suivant : **Code de Construction du Québec**, Code National du Bâtiment du Canada, Ontario Building Code, Alberta Building Code, British Columbia Building Code, Vancouver Building Law, IBC, IMC, IRC, NFPA 5000 et UMC.

GARANTIE- Les Produits de ventilation Lambro inc. garantie que tous les conduits flexibles seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 10 ans à compter de la date d'achat uniquement si les conduits flexibles sont installés conformément à nos instructions d'installation et conformément à nos données de performances. Les moyens exclusifs dont l'acheteur dispose pour tout défaut du conduit flexible sont le remplacement ou le remboursement du prix d'achat initial aux Produits de ventilation Lambro inc. En particulier, les Produits de ventilation Lambro inc. ne fournit aucune garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. Les produits de ventilation Lambro inc. n'est aucunement responsable envers l'acheteur ni à la tierce personne de tous dommages accessoires et/ou indirects sont exclus de la présente garantie, y compris, mais sans s'y limiter, des dommages corporels, des dommages matériels, des pertes de profits ou d'autres dommages économiques dus à n'importe quel défaut du conduit flexible. Les matériaux et les spécifications techniques peuvent être sujets à changement sans préavis.